

tyco

Flow Control

**Environmental
Systems****GOYEN**

Conjuntos de ventilador

Características

- Para instalar en pared y diseño integrado del conjunto
- Operación individual o secundaria doble
- Diseño liviano con filtro reforzado y prefiltro
- Adecuado para usos OPAL 100 y OPAL 200
- El kit incluye seis metros de manguera para aire y acoples
- Variedad de opciones mono y trifásica



200AB Especificaciones técnicas


OPAL ABI

Gabinete	Diseñado para integración con el sistema de protección OPAL 200, IP44 – a prueba de lluvia
Peso	18.5 Kg
Instalación	Debajo del transceptor y detrás de las placas de instalación utilizando los soportes provistos.
Acceso	Cubierta abisagrada – seguros de liberación, se abre hacia abajo
Alimentación eléctrica	120 o 240 VCA, 50/60Hz, 6 amperios
Flujo de aire	73 metros cúbicos por hora a 1013 mbar


OPAL ABW

Gabinete	Tipo instalación en pared, IP44 – a prueba de lluvia
Peso	19.4 Kg
Instalación	Instalación en pared usando correas de instalación (provistas). Orificios centrales 295 A x 540 A
Acceso	Cubierta abisagrada – seguros de liberación, se abre hacia abajo
Alimentación eléctrica	120 o 240 VCA, 50/60Hz, 6 amperios
Flujo de aire	73 metros cúbicos por hora a 1013 mbar

OPAL - ABI

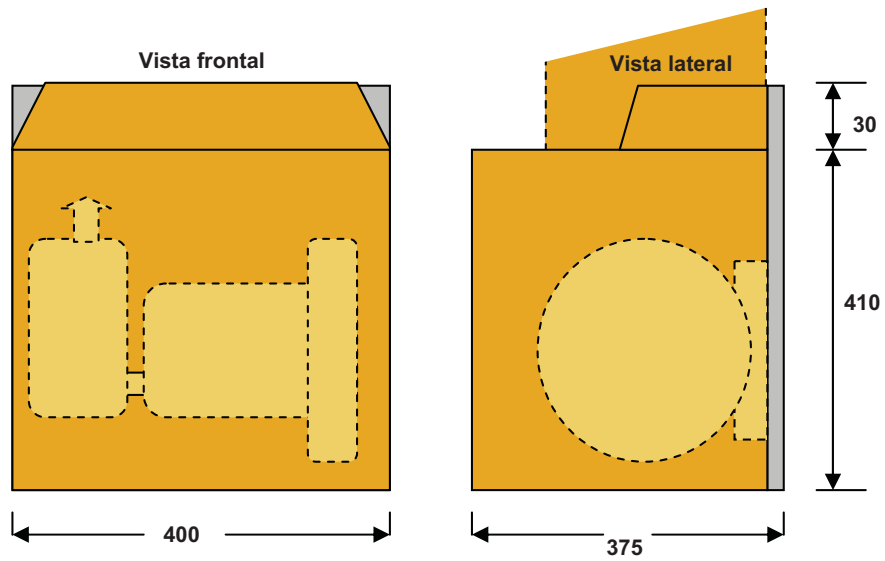

OPAL - ABW

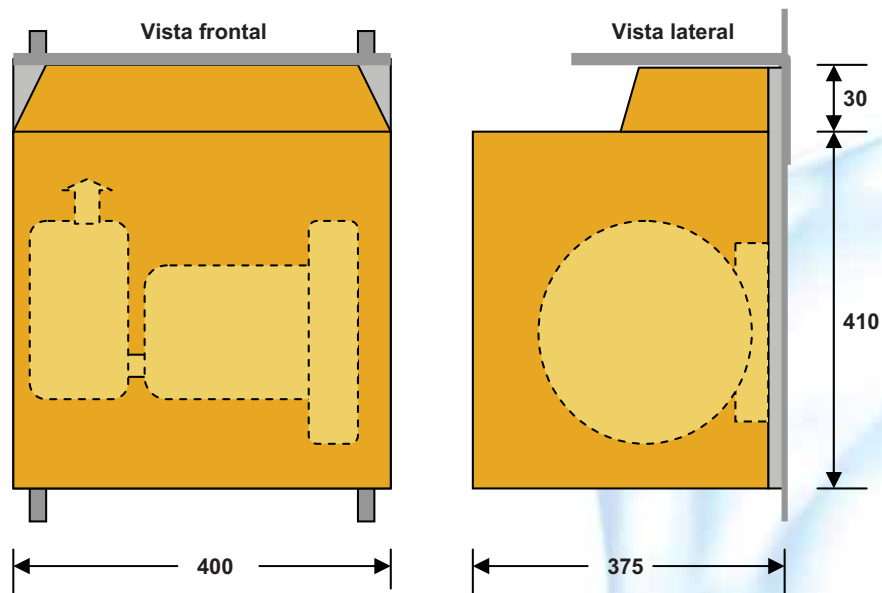

Comuníquese con la Oficina de ventas de Goyen:

Goyen Valve Corporation
 1195 Airport Road
 Lakewood
 New Jersey 08701
 USA

Telephone: 1 732 364 7800
 Facsimile: 1 732 364 1356